




Inkod Kovo

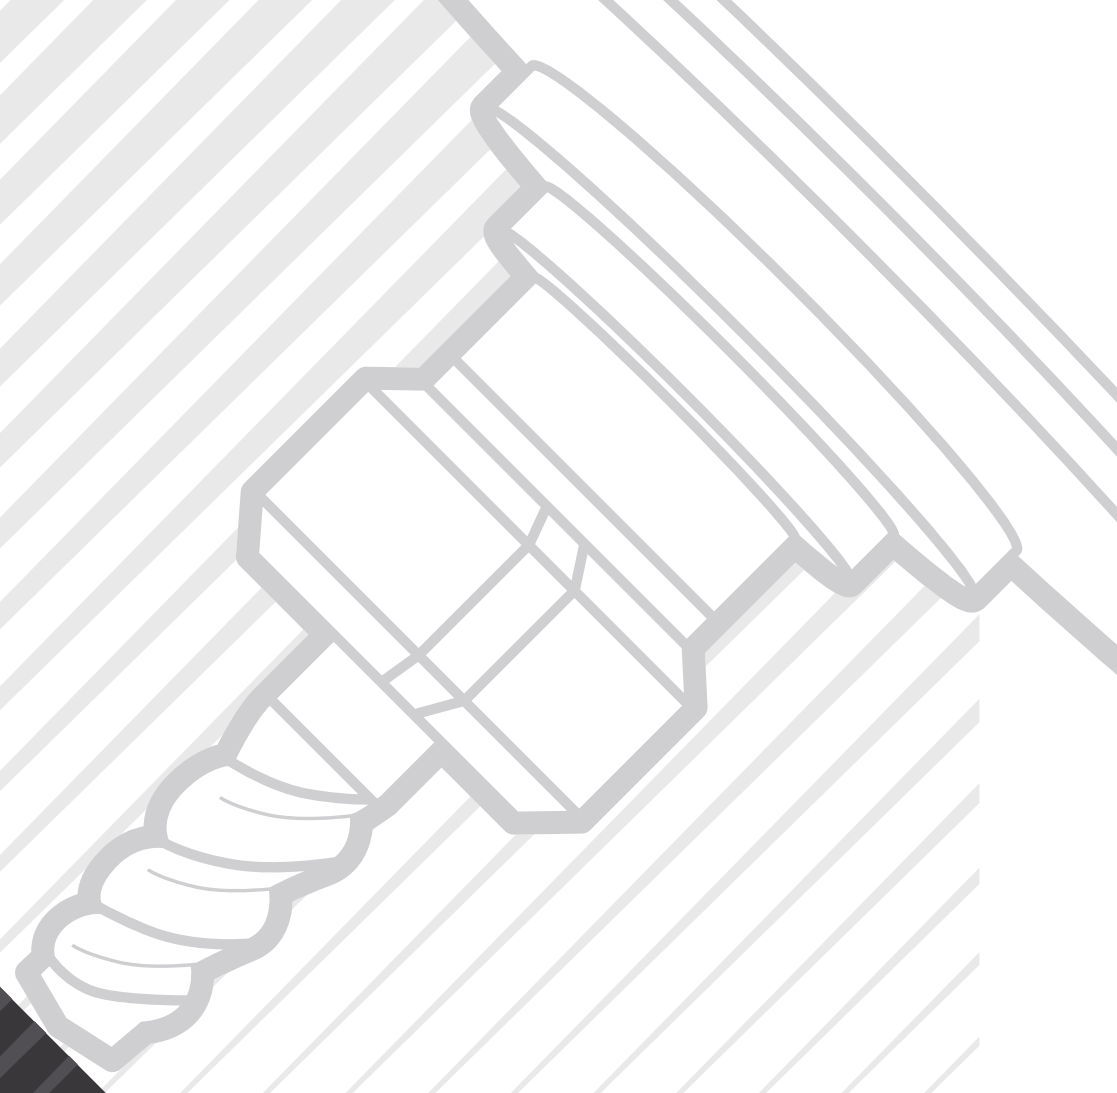

**PROFESIONÁLNÍ KVALITA
V OBLASTI CNC KOVO OBRÁBĚNÍ
A ZÁMEČNICKÝCH SLUŽEB**

Inkod Kovo

Zabýváme se kovoobráběním.

Již od založení naší firmy INKOD KOVO v roce 1991 dokážeme zajistit, díky inovacím a používáním moderních technologií, kusovou i sériovou produkci ve vysoké kvalitě a uspokojit potřeby širokého okruhu i těch nejnáročnějších zákazníků.

PRODUKCE FIRMY

OBRÁBĚNÍ

CNC soustružení, CNC frézování

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

konstrukční svařování prvků, svařování nerez a hliníku, svařování nerez potrubí i černého materiálu

VÝROBA A MONTÁŽ VÝROBNÍCH LINEK



Pro sídlo firmy jsme si zrekonstruovali dům, postavený v roce 1908.




CNC OBRÁBĚCÍ STROJE

CNC SOUSTRUHY

SPS 25/1




SMART NL 2500SY



INAXES IKS-3200R



2x MASTURN 550i



CNC-SOUSTRUH
ECOCA MT – 210 × 1000




OBRÁBĚCÍ CENTRUM

VERTIKÁLNÍ
AWEA BM – 850




VERTIKÁLNÍ
DOOSAN DNM 400



VERTIKÁLNÍ
MCFV – 840



DNM 400 A




CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM
MACMATIC V1500 eco



ELEKTROEROZIVNÍ ŘEZÁNÍ

DRÁTOVÁ ŘEZAČKA
ACCUTEX AL – 500 SA



VELKOFORMÁTOVÉ ŘEZACÍ A FRÉZOVACÍ PLOTY

COMAGRAV NOTUS 1526 VAKUUM ATC MULTI




KLASICKÉ OBRÁBĚCÍ STROJE

FRÉZY


FRÉZOVACÍ STROJ
FGV 32



FRÉZOVACÍ STROJ
FGU 32

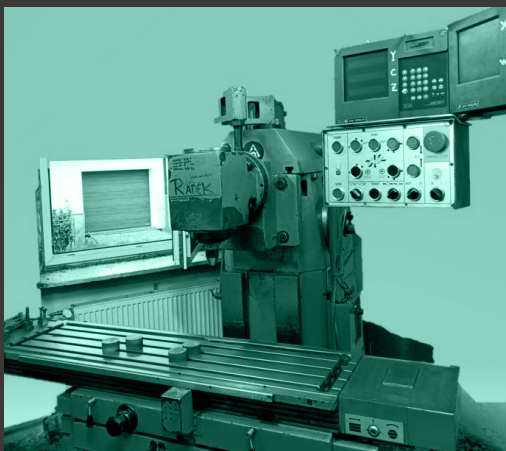

FRÉZOVACÍ STROJ
FGU 32

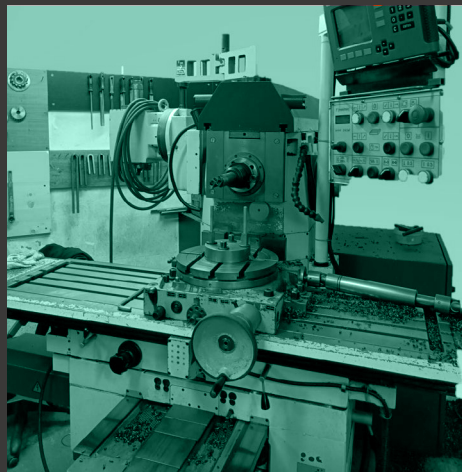

CNC FRÉZOVACÍ STROJ
FV 30



SOUSTRUHY

2x CNC SOUSTRUH
SN 710 S



ZÁMEČNICKÉ STROJE



- UNIVERZÁLNÍ
HYDRAULICKÉ
PROFILOVÉ NŮŽKY
S DĚROVACÍM
A OHÝBACÍM LISEM



- NŮŽKY NA PLECH

CNC OBRÁBĚCÍ STROJE

CNC SOUSTRUH SPS 25/1



Maximální průměr tyče materiálu	60 mm
Oběžný průměr nad suportem	480 mm
Maximální délka obrábění	500 mm
Počet nástrojů v revolveru	12

CNC OBRÁBĚCÍ STROJE

CNC SOUSTRUH SMART NL 2500SY



Maximální průměr tyče materiálu	82 mm
Maximální průměr výrobku	376 mm
Maximální délka obrábění	700 mm
Rozjezd v ose x:	256 mm
Rozjezd v ose y:	105 (±52,5) mm
Rozjezd v ose z:	830 mm
Rozjezd v ose B:	800 mm
Počet nástrojů v revolveru	24

CNC OBRÁBĚCÍ STROJE

CNC SOUSTRUH INAXES IKS-3200R



Maximální průměr tyče materiálu	85 mm
Oběžný průměr nad suportem	400 mm
Oběžný průměr nad ložem	630 mm
Maximální délka obrábění	1700 mm
Počet nástrojů v revolveru	Ruční výměna

CNC OBRÁBĚCÍ STROJE

2x CNC SOUSTRUH MASTURN 550i



Maximální průměr tyče materiálu	82 mm
Oběžný průměr nad suportem	350 mm
Oběžný průměr nad ložem	550 mm
Maximální délka obrábění	1500 mm
Počet nástrojů v revolveru	Ruční výměna

CNC OBRÁBĚCÍ STROJE

CNC-SOUSTRUH ECOCA MT – 210 × 1000



Maximální průměr tyče materiálu	75 mm
Oběžný průměr nad suportem	380 mm
Oběžný průměr nad suportem	1000 mm
Rozjezd v ose X:	200 mm
Rozjezd v ose Z:	1030 mm
Počet nástrojů v zásobníku	10

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM AWEA BM – 850



Velikost stolu	1050 × 600 mm
Rozjezd v ose x:	850 mm
Rozjezd v ose y:	600 mm
Rozjezd v ose z:	600 mm
Počet nástrojů v revolveru	24

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM MACMATIC V1500 eco



Velikost stolu	1700 × 600 mm
Rozjezd v ose x:	1500 mm
Rozjezd v ose y:	760 mm
Rozjezd v ose z:	670 mm
Počet nástrojů v revolveru	24

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM DOOSAN DNM 400



Velikost stolu	900 × 450 mm
Rozjezd v ose x:	760 mm
Rozjezd v ose y:	435 mm
Rozjezd v ose z:	510 mm
Počet nástrojů v revolveru	30

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM MCFV – 840



Velikost stolu	1000 × 500 mm
Rozjezd v ose x:	813 mm
Rozjezd v ose y:	406 mm
Rozjezd v ose z:	635 mm
Počet nástrojů v revolveru	24

CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM


CNC SOUSTRUŽNICKÉ CENTRUM DNM 400 A



Velikost stolu	790 × 430 mm
Rozjezd v ose x:	630 mm
Rozjezd v ose y:	430 mm
Rozjezd v ose z:	480 mm
Počet nástrojů v revolveru	20

ELEKTROEROZIVNÍ – ELEKTROJISKROVÉ ŘEZÁNÍ

DRÁTOVÁ ŘEZAČKA ACCUTEX AL – 500 SA

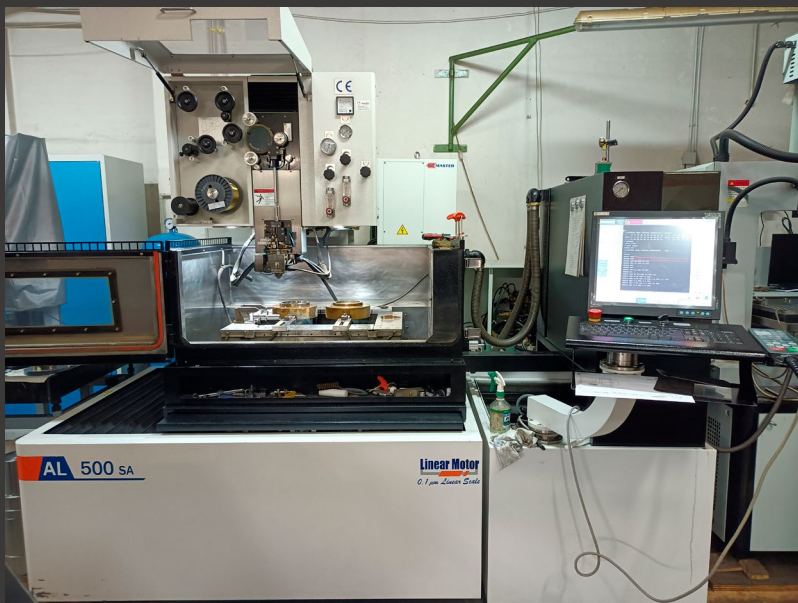

Maximální velikost výrobku	900 × 560 × 295 mm
Rozjezd v ose x:	500 mm
Rozjezd v ose y:	300 mm
Rozjezd v ose z:	280 mm
maximální řezný úhel na výšce 100 mm	± 21°

VELKOFORMÁTOVÉ ŘEZACÍ A FRÉZOVACÍ PLOTY

COMAGRAV NOTUS 1526 VAKUUM ATC MULTI



Rozjezd v ose x:	2600 mm
Rozjezd v ose y:	1550 mm
Rozjezd v ose z:	140 mm
Počet nástrojů v zásobníku	8

KLASICKÉ OBRÁBĚCÍ STROJE

FRÉZOVACÍ STROJ FGV 32



Velikost stolu	1850 × 450 mm
Rozjezd v ose x:	940 mm
Rozjezd v ose y:	300 mm
Rozjezd v ose z:	350 mm
Počet nástrojů v zásobníku	Ruční výměna

KLASICKÉ OBRÁBĚCÍ STROJE


FRÉZOVACÍ STROJ FGU 32



Velikost stolu	1750 × 350 mm
Rozjezd v ose x:	755 mm
Rozjezd v ose y:	270 mm
Rozjezd v ose z:	250 mm
Počet nástrojů v zásobníku	Ruční výměna

KLASICKÉ OBRÁBĚCÍ STROJE

FRÉZOVACÍ STROJ FGU 32

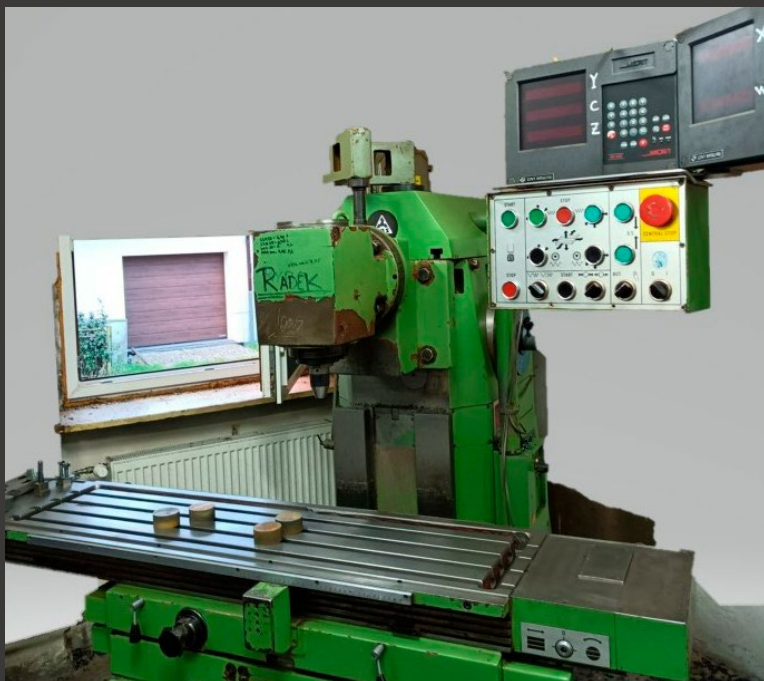

Velikost stolu	1900 × 450 mm
Rozjezd v ose x:	980 mm
Rozjezd v ose y:	250 mm
Rozjezd v ose z:	235 mm
Počet nástrojů v zásobníku	Ruční výměna

KLASICKÉ OBRÁBĚCÍ STROJE

CNC FRÉZOVACÍ STROJ FV 30



Velikost stolu	X mm
Rozjezd v ose x:	762,2 mm
Rozjezd v ose y:	381,2 mm
Rozjezd v ose z:	152,6 mm
Počet nástrojů v zásobníku	Ruční výměna

KLASICKÉ SOUSTRUHY

2x CNC SOUSTRUH SN 710 S



Maximální průměr tyče materiálu	77 mm
Oběžný průměr nad suportem	430 mm
Oběžný průměr nad ložem	720 mm
Oběžný průměr v přelomení	960 mm
Maximální délka obrábění	1470 mm
Počet nástrojů v revolveru	Ruční výměna

ZÁMEČNICKÉ STROJE

UNIVERZÁLNÍ HYDRAULICKÉ PROFILOVÉ NŮŽKY S DĚROVACÍM A OHÝBACÍM LISEM



1. Nůžky na plochou ocel: Stříhání ploché oceli Stříhání oceli s úkosem 5° délka čepele	350 × 10 mm 350 × 15 mm 356 mm
2. Nůžky pro stříhání profilové oceli: L profily v pravém úhlu Stříhání kulatých tyčí Stříhání čtvercových tyčí	120 × 120 × 10 mm Ø 45 mm 40 × 40 mm
3. Trojúhelníkový střížný prostor	100 × 10 mm
4. Děrovací pracoviště: kulaté otvory	Ø 40 × 11 mm
5. Ohýbací pracoviště: max. kapacita	150 × 10 mm

ZÁMEČNICKÉ STROJE

NŮŽKY NA PLECH



Maximální délka materiálu	2000 mm
Tloušťka plechu	3 mm
Úhel řezu	2°30′



Inkod Kovo

Inkod Kovo s.r.o
Březeneč 65
Jirkov 431 11

IČO: 25439995
DIČ: CZ25439995

www.inkodkovo.cz

